



Perceuse multi-usage pour menuiserie, souplesse maximale, idéale pour sauver du temps et décharger les centres d'usinage CNC du perçage horizontal.


## CARACTÉRISTIQUES



**BASCULEMENT PNEUMATIQUE** - Le système permet un réglage rapide et correct de la tête de perçage par rapport à la table de travail, de 0° à 90°, avec blocage sur n'importe quelle position intermédiaire.



**GUIDES LATÉRALES SUR LA TABLE DE TRAVAIL** - Positionnement des guides latérales sur la table de travail avec affichage digitale haute précision, le point de repère c'est le premier mandrin.

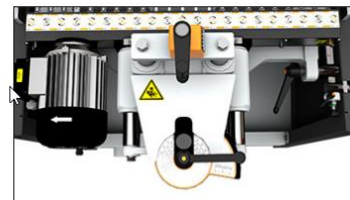

**SYSTEM SPIRAL BREVETE** - Instrument de réglage de la profondeur de perçage permettant la mise à point simple et rapide de toutes les dimensions sur échelle graduée par rapport à la dimension des mèches.


## ACCESSOIRES



Douille supplémentaire rapide.



Règle aluminium droite et gauche avec 2 butées.



Pièces qui permettent d'hausser les presseurs jusqu'à 140mm de la table.



Presseur de blocage supplémentaire.



Aggrégat pour trous de charnières - Blum, Hettich, Grass, Salice.